

Z Master® プロフェッショナル 7000 シリーズ




Zマスター プロフェッショナル 7000 シリーズ ゼロターンモア

Zマスター プロフェッショナル 7000 シリーズモアは、Zマスターの頂点を極めた製品です。革命的なターボフォースデッキを搭載し、刈り上がりの素晴らしさ、耐久性の良さでは他のどんな製品も及ばない軽快なフルサイズマシンです。

主な仕様 — Z マスター プロフェッショナル 7000 シリーズ

モデル	74279TE	74264TE	74265TE
エンジン	23 馬力 (16.6 kW) Kubota® ディーゼル	23 馬力 (16.6 kW) Kubota® ディーゼル	23 馬力 (16.6 kW) Kubota® ディーゼル
デッキ	後方排出デッキ	TURBO FORCE 側方排出デッキ	
刈幅	132 cm	132 cm	152 cm
刈高	38~127 mm	38~127 mm	38~127 mm
その他の特長	駆動システム：タンデム油圧ポンプ；ホイールモータ 2 台；ヘビーデューティ電磁クラッチ；トロ Z スタンド；アームレスト付きデラックスサスペンションシート；アワーメータ；オプションとして：DFS 集草 & リサイクラ・キット (74264TE & 74265TE のみ)		
走行速度	0-18 km/h (前進時)；0-10 km/h (後退時)		
タイヤ	前キャスト：13" x 6.50-6" 4 プライ； 後駆動輪：23" x 9.50-12" 4 プライ (132 cm) 24" x 12.0-12" 4 プライ (152 cm)		
燃料タンク容量	45 リットル	45 リットル	45 リットル
重量	684 kg	684 kg	701 kg
製品保証	4 年間/1200 時間	4 年間/1200 時間	4 年間/1200 時間

特長

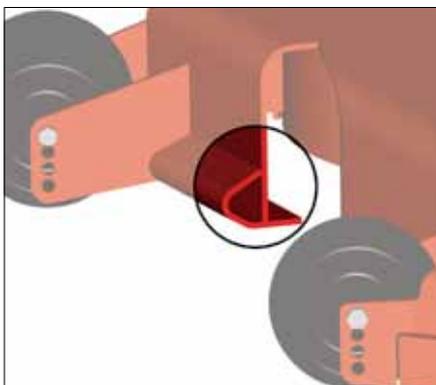

4.5 mm ブルノーズバンパー

前面への衝撃からマシンを保護します。アンダースカートにより、刈りかすやほこりの吹き出しを防いでいます。



一番頑丈なスピンドル

業界で最も頑丈なスピンドル・アセンブリ。鋳鉄製のハウジングはベース部の直径が 23 cm もあり、6 本と取り付けボルトが衝撃をしっかりと吸収しますから、ダウンタイムなしで刈り込みを続けられるのです。



トロの Z スタンド®

刈り込みデッキの前部を持ち上げることができます。ブレードやタイヤの交換、あるいはデッキ内部の整備作業に。工具なし、移送の手間なし、すべては能率アップのために！



デラックス・サスペンションシート

気持ちの良いアームレスト付きです。



DFS バキューム集草システム

業界初、唯一の本物のバキュームバガーです。バキュームを上部に配置しているのので、砂や異物からファンを保護することができ、長寿命と低騒音を実現しています。運転席に座ってダンプ操作できる DFS(ダンプ・フロム・ザ・シート)ホッパーは作業が早い！



オプション・キット

Toro TURBO FORCE® デッキ

ターボフォースデッキのシェルはすべて 4.5mm 厚スチール製 - 上面、全面、側面、背面、どこにもスキがありません。しかも、Z マスターゼロターンのデッキに使っているスチールは高張力鋼ですから、他社製品のような通常の 4.5mm 厚スチールよりも 31% も強度が高いのです。Recycler® キット(オプション)の利用が可能です。



側方排出デッキ、132 cm と 152 cm

Z マスター 業務用 2000 シリーズ



Z マスター 業務用 2000 シリーズ

新製品、Z マスター 業務用 2000 シリーズモアは、耐久性とプロ仕様の刈り上がり、そして経済効率に厳しいプロや個人オーナーを十分に納得させることのできるマシンです。Z マスター シリーズの製品はどれも低重心設計ですから、法面での安定性が非常に優れています。取り回し性能といえば Z マスター シリーズ、と言われるほどの素晴らしさに、さらに磨きがかかって新登場です。

主な仕様 — Z マスター 業務用 2000 シリーズ

モデル	74141TE
エンジン	Kawasaki®, 726 cc, FX651V
デッキ	ターボフォース
刈幅	122 cm
刈高	38 mm – 127 mm
その他の特長	ヘビーデューティ仕様キャニスタ式エアクリーナ、デジタル式アワーメータ、電磁クラッチ、ブルノーズバンパー、ゴム製排出シュート、25 mm ヘビーデューティ仕様スピンドルシャフト、折りたたみ式 ROPS、直径 41 mm グリップハンドル調節機能付き衝撃吸収ステアリングコントロール、備品収納スペース、フットペダル式デッキ昇降システム、Z スタンド、ツートンカラーボールスターシート、アームレスト、格子パターン付きフロア、芝削り防止ローラ (3本は標準仕様, 1本はオプション)、直径 203 mm アルミニウム製スピンドルハウジング、高級密封形ボールベアリング。
走行速度	13 km/h (前進)
油圧走行部	統合型 ZT-3100 10 cc ポンプ
タイヤ	ターフマスターキャスト: 12" X 5" – 6" 空気式; ドライブ 22 x 9.5" – 12" (48")
燃料タンク容量	30,3 リットル
重量	524 kg
製品保証	当初のオーナーに対して 4 年間 /500 時間/フレームは製品寿命まで保証

特長



TURBO FORCE® デッキ

デッキの深さが 127 mm もあり、特殊熱処理を施したスチール製のブレードを使用して、素晴らしいカットを実現しています。7ゲージの高張力鋼を使用した本格的なデッキであり、悪条件下の仕事も問題なくこなせるだけでなく、衝突や磨耗などによるダメージにも非常に強いデッキに仕上がっています。



居住性の良い操縦席

専用仕様のボクサーシートとアームレストが快適な乗り心地を保証し、疲労を軽減し、また昇降アシストペダルが標準装備されているため、刈高の調整を迅速に簡単に行えます。



業務用に徹したエンジン

パワーと信頼性に重点を置いて選ばれた業務用グレードのカワサキエンジンがプロの仕事を支えます。ヘビーデューティ仕様のキャニスタ式エアクリーナシステムが、空気中のチリからエンジンをしっかりと保護し、長寿命を実現します。




プロ業務使用の油圧システム

長年の実績によって大きな信頼性を獲得している油圧駆動装置は、各機能ごとにポンプとモータを備えています。吐出量は 10 cc。



フレキシブル排出シュート

特許を取得した柔軟度の高いゴム製排出シュートがついているので、障害物や建物の回りも、周囲やマシンを傷つけることなくきっちりと刈り込むことができます。また、独自の形状によって刈りかすを非常にきれいに分散させるとともに、オペレータや周囲の人、物に思わぬけがや事故がでないような配慮も行き届いています。

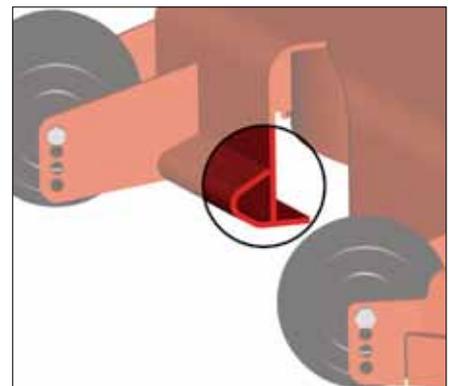

4.5 mm ブルノーズバンパー

前面への衝撃からマシンを保護します。アンダースカートにより、刈りかすやほこりの吹き出しを防いでいます。



頑丈なスピンドルアセンブリ

トロの頑丈な 203 mm アルミニウム製スピンドル・アセンブリは、他製品のスピンドルを破壊してしまうような衝撃にも耐えることができます。



トロのZスタンド®

刈り込みデッキの前端を持ち上げることができます。ブレードやタイヤの交換、あるいはデッキ内部の整備作業に。工具なし、移送の手間なし、すべては能率アップのために！

Z Master® プロフェッショナル 6000 シリーズ



Z マスター プロフェッショナル 6000 シリーズ

トロ Z マスター プロフェッショナル 6000 シリーズは、ゼロターン芝刈り機の次世代マシンです。TURBO FORCE® カuttingテクノロジーを始めとする先進的なパフォーマンスと業界随一のタフなスピンドル・アセンブリに加えて、居住性の向上、走行力の強化、そして操縦性のアップを実現しています。Z マスター プロフェッショナル 6000 シリーズは低重心ですから、法面での安定性が非常に優れており、その優れた小回り性能を遺憾なく発揮することができます。

主な仕様 — Z マスター プロフェッショナル 2000 シリーズ

モデル	74902TE	74923TE	74925TE
エンジン	Kawasaki, 726cc, FX651V	25 hp (18.6 kW) Kohler	Kawasaki®, 852 cc, FX801V
デッキ	TURBO FORCE	TURBO FORCE	TURBO FORCE
刈幅	122 cm	132 cm	152 cm
刈高	25 mm~140 mm	25 mm~140 mm	25 mm~140 mm
その他の特長	ヘビーデューティエアクリーナキャニスタ, デジタル式情報表示センター & 燃料計, 4.5 mm スチール製, ブルノーズバンパー, ゴム製排出シュート, 25 mm ヘビーデューティ・スピンドルシャフト, 折りたたみ式2位置 ROPS, 飲料ホルダー, 収納ボックス, フットペダル式デッキ昇降。Z スタンドを標準装備, 3-D 振動隔離シート, アームレスト, オプションのサスペンション・システム, 工具不要で調整可能な排出シュート。		
走行速度	前進: 0-11 km/h, 後退: 0-6 km/h		前進: 0-13 km/h, 後退: 0-8 km/h
油圧走行部	12 cc/rev ポンプ	12 cc/rev ポンプ	16 cc/rev ポンプ
タイヤ	キャスト: 13" X 5" - 6"; 駆動輪: 24" X 9.5" - 12"	マルチトラックキャスト: 13" x 6.5" - 6" フラットフリー・セミニューマチック; ドライブ: 24" X 9.5" - 12" / 24" X 12" - 12"	
燃料タンク容量	45 リットル	45 リットル	45 リットル
重量	556 kg	539.8 kg	590.1 kg
製品保証	当初のオーナーに対して 5 年間 / 1200 時間 / フレームは製品寿命まで保証		

特長

ターボフォース側方排出デッキ



オプション・キット

ターボフォース・カッティングテクノロジー

刈り込み部は、タフな 4.5 mm 厚鋼板と、高精度を両立させ歪み耐性の高い 6 mm 厚ブレードを使用し、超頑丈なスピンドル・アセンブリ、ゴム製の排出シュート、そしてがっしりしたブルノーズ前バンパーを組み合わせています。作業場所の要請に合わせて、刈り込みのクオリティや刈り込み後の見栄えなどを細かく調整することが可能です。



DFS バガー



ソフトサイドバガー

多機能性

DFS、側面搭載式ソフト集草システムと Recycler® キットはオプションです。



しっかりとしたデッキサポート

鋳鉄製の頑丈なハンガー、しっかりとしたリンクとデッキ支柱がデッキの揺れを防止し、平らな刈り上がりを実現します。刈高は 6 mm 間隔で変更可能、移動走行用ロック付きです。



なめらかでパワフル

ポンプとホイールモータを統合したシステムは、性能と信頼性が十分に証明されている部材で構成し、しかもホースなどリークの起こりやすいポイントをなくしています。マシンのレスポンスがさらにスムーズで迅速になり、信頼性も向上しています。



頑丈なスピンドル

スピンドルハウジングは堅牢な鋳鉄製、スピンドルは直径 25 mm のむくシャフトです。



整備しやすいマシン

オイル交換でもデッキの水平調整でも、Z マスタープロフェッショナル 6000 シリーズの整備はシンプルでイージー。



居住性の向上

大型ボルスターとふ厚いシートを使い、振動隔離 3D マウントを採用して不快な振動や衝撃を最小限に抑えたカスタムシートは運転する人の疲労を大きく軽減します。



給油もたっぶり簡単に

45 リットルの燃料タンクは分割式ではありませんから、一回の作業で簡単に満タンまで給油することができます。